

# OOZOO

SMARTWATCHES




GEBRUIKSAANWIJZING  
MODELS Q00130-Q00139

## Eerste gebruik

Het horloge werkt met de volgende specificaties: Bluetooth 4.0 of hoger en minimaal Android 5.1 of IOS 8.0

## Smart watch opladen

- Steek de USB-poort van de oplader in een mobiele telefoonoplader of een USB-poort van de computer om het horloge op te laden. Let op dat de adapter maximaal 5 volt levert en geen snellaadtechniek gebruikt.
- Bevestig de oplaadpin aan de achterkant om de smart watch op te laden.
- Het oplaad icoon verschijnt om het scherm, wat aangeeft dat het horloge wordt opgeladen.
- Het wordt aanbevolen om computer-USB-poorten of mobiele telefoonopladers te gebruiken.

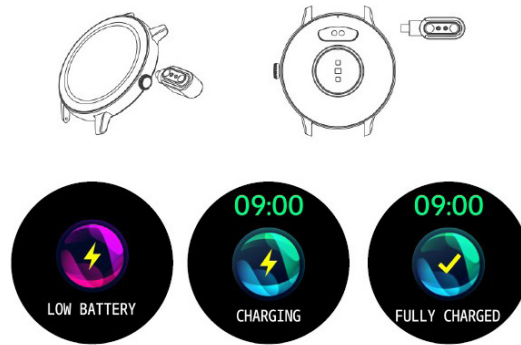

## Aanzetten

Houd de rechterknop lang ingedrukt

- Houd de knop aan de rechterkant 5 seconden ingedrukt om het horloge aan te zetten of leg de smart watch aan de oplader

Houd de rechterknop kort ingedrukt

- Om het scherm aan te zetten of terug te keren naar de wijzerplaat

## Download de app

Om de app te downloaden, scan je de orderstaande QR-code met je telefoon, zoek je in de app store naar de "Da Fit".



## Het horloge aansluiten


1. Zorg dat de Bluetooth op jouw telefoon is ingeschakeld.
2. Open de DaFit-app.
3. Klik op “Apparaat toevoegen” om het horloge te koppelen.
4. Selecteer het horloge uit de lijst
5. Voor IOS-systemen verschijnt er een Bluetooth-koppelingsverzoek; voor Android-systemen wordt er direct verbinding gemaakt.
6. Nadat het horloge en de app zijn gekoppeld, zal de smart watch de tijd, datum, stappen en calorieënteller schynchroniseren.

## Navigatie van de functies

Het scherm kan genavigeerd worden door naar links/rechts te schuiven of naar beneden/omhoog te schuiven.

## Functies

De smart watch heeft verschillende functies. Deze zijn toegankelijk door naar links te vegen, waardoor je naar het roterende menu gaat. Deze nieuwe menustijl is eenvoudig te bedienen. Draai het menu en breng de functie die je wilt gebruiken naar de witte stip. Klik op het icoon om naar die functie te gaan. Hieronder staan alle functies:

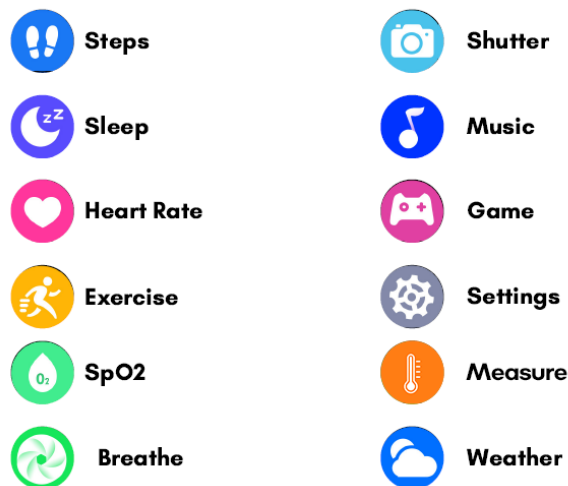

## Stappenteller:

Het horloge houdt automatisch bij hoeveel stappen er zijn gezet.


Let op: De bewegingsstatistieken worden middernacht teruggezet naar 0.



## Slaapmonitor:

Je moet het horloge tijdens het slapen dragen om resultaten te genereren. Het zal de uren slaap en de slaapkwaliteit monitoren.

Let op: Slaapstatistieken worden om 20.00 uur teruggezet naar 0 en beginnen te monitoren vanaf 22.00 uur.




## Spellen:

Speel je favoriete spelletjes om je pols en geniet van je vrije tijd.



## Sport modus:

De trainingsmodus omvat wandelen, rennen, fietsen, touwtjespringen, badminton, basketbal, voetbal en zwemmen. Als je een modus kiest, wordt binnen drie seconden de sportparameters bijgehouden. Veeg naar rechts om 'pauzeren' of 'afsluiten' te selecteren.

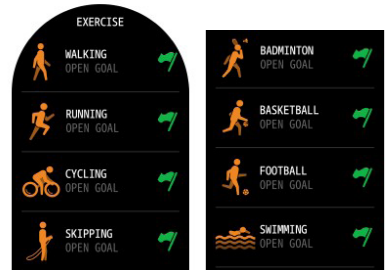


## Hartslag:

Het horloge zal de hele dag je hartslag registreren.

Je kunt ook op het scherm tikken om meten te starten.


Let op: De resultaten van een hartslagmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

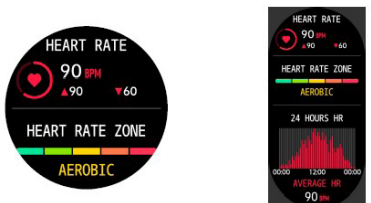

## Saturatie (SPO2):


Tik op de SPO2-pagina om te beginnen met meten. Op de SPO2-pagina kun je de eerdere gegevens zien.

Let op: De resultaten van een saturatiemeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

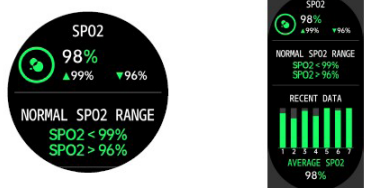

## Meldingen:

Veeg omhoog om alle berichten/meldingen te bekijken. Je kunt de berichten verwijderen door alles te wissen.

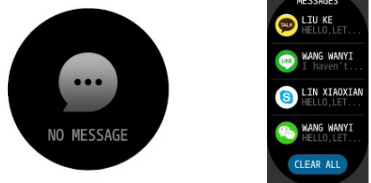

## Ademhalingsoefening:

Deze functie helpt je bij ademhalingsoefeningen. Tik om te starten. Het icoon zal dynamisch inzoomen (inademen) en uitzoemen (uitademen).




### Weervoorspelling:

Je kunt het huidige weer en de voorspelling voor morgen controleren; deze informatie wordt gesynchroniseerd vanuit jouw telefoon. Scroll omhoog om het weerbericht te zien. Het zal niet worden bijgewerkt als de telefoon lange tijd geen verbinding heeft gehad.



### Camerabediening:

Zodra de smart watch is verbonden met je apparaat, kun je de camera van je telefoon bedienen met je smartwatch.



### Muziekbediening:

Zodra de smartwatch is verbonden met het apparaat, kun je de muziekspeler van je telefoon bedienen. Wanneer de mobiele telefoon muziek afspeelt, kun je met het horloge de muziek bedienen, zoals afspelen/pauzeren, volgende en vorige nummer. Je kunt ook het volume aanpassen.



### Zaklampbediening:

Wees nooit meer bang in het donker. Het horloge ondersteunt de zaklamp van jouw telefoon.

# Settings

Veeg omhoog om naar het Bedieningspaneel te gaan en selecteer Instellingen. Hier vind je verschillende functies.

## Wijzerplaat:

1. Hoe verander je de wijzerplaat van de smart watch?

Houd het scherm lang ingedrukt. Je krijgt de optie om de wijzerplaat te wijzigen, veeg naar links en klik op de wijzerplaat die je wilt. Bekijk alle beschikbare wijzerplaten hieronder:



2. De wijzerplaat veranderen in de DaFit-app

Tik op de wijzerplaatinstellingen in de 'profiel'-pagina. Kies één van de wijzerplaten daar.

3. Maak je eigen wijzerplaat

Ga naar de DaFit-app en ga naar de 'profiel'-pagina. Kies eerst de wijzerplaat en ga naar bewerken. Selecteer 'kiezen uit album'. Upload een afbeelding die je leuk vindt en kies een lettertype. Sla het op en je hebt je eigen wijzerplaat gemaakt.

## Meldingen:

### Schakel meldingen in

Tijdens gebruik moet je de bijbehorende "App-meldingen" inschakelen in de DaFit-app. Zorg ervoor dat de smartwatch met de telefoon is verbonden. Als je IOS-apparaat gebruikt, moet je het horloge koppelen met de Bluetooth van de telefoon.

Bij het gebruik van een Android-apparaat, moet je de App opnemen in de witte lijst of de lijst met opstartapps van de mobiele telefoon in de achtergrondinstellingen en ervoor zorgen dat de App op de achtergrond draait om te voorkomen dat deze wordt gedetecteerd en beëindigd door de achtergrondprocessen van de mobiele telefoon. Dergelijke achtergrondprocessen kunnen de verbinding tussen het horloge en de App verbreken, waardoor er geen herinnering wordt ontvangen. Raadpleeg de instellingen "Profiel" -> "Op achtergrond uitvoeren" voor verschillende mobiele telefoonsystemen.

### Meldingen bekijken

Wanneer het horloge een melding ontvangt, zal het trillen en automatisch de melding weergeven. Als je de melding niet meteen bekijkt, kun je omhoog vegen op de wijzerplaatpagina om naar berichten te gaan en de melding te controleren.

**Weer:**

Het weer dat door het horloge wordt weergegeven, wordt verstrekt door de telefoon. Daarom moet de Bluetooth van de telefoon ingeschakeld zijn en met de smart watch verbonden zijn om op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen in de weersinformatie. Bovendien zal het horloge een weerwaarschuwing ontvangen als je de weerwaarschuwingschakelaar hebt ingeschakeld. Je kunt dit inschakelen door in de pagina "Profiel" -> "Weerinstellingen" In de DaFit-app.

**Instellingen:**

Hier worden de volgende instellingsopties aangeboden: Stopwatch, Alarm, Timer, Menubeeld, Helderheid, Trilling, Theatermodus, Reset, Uitschakelen, Over, QR-code.

**Stopwatch:**

Je kunt op elk moment de stopwatch beginnen en eindigen.

**Timer:**

Een timer kunt de tijd vooruit tellen en je kunt doelen stellen.

**Alarm:**

Wanneer de ingestelde wektijd in de DaFit-app wordt bereikt, zal het horloge je waarschuwen door te trillen.

**Menubeeld:**

Een functie om de manier te veranderen waarop het snelmenu wordt weergegeven.

**Helderheid:**

Klik op het touchscreen scherm om de helderheid aan te passen en het touchscreen scherm ingedrukt houden om toe te passen.

**Theatermodus:**

Een modus waarin de helderheid zal verminderen en trillingen worden uitgeschakeld.

**Reset:**

Je kunt alle gegevens resetten. Houd het touchscreen scherm ingedrukt om te resetten. Daarna krijg je een bevestigingsmelding te zien. Nadat je het horloge hebt gereset moet je het horloge opnieuw verbinden.

**Over:**

Hier kun je de firmwareversie en Bluetooth-adres van het horloge bekijken.

**App QR Code:**

Deze functie helpt bij het downloaden van de DaFit-app. Je kunt hem scannen met jouw telefoon.

**Trilling:**

Hier kun je de trilling van het horloge in- en uit schakelen.

## Smart watch herinneringen

### **Inkomende oproepen:**

Bij een inkomende oproepen zal de smart watch trillen om je te herinneren. Je kunt de oproep weigeren of het horloge dempen. De beller of het telefoonnummer wordt weergegeven op de smart watch.

### **Inactiviteitsmeldingen:**

Wanneer je langere tijd zit, zal het horloge trillen om je eraan te herinneren om even te bewegen. Voordat je deze functie gebruikt, moet je inactiviteitsmelding inschakelen door op "Profiel" -> "Mijn apparaten" te tikken en het in te schakelen in de DaFit-app.

### **Doelmeldingen:**

Wanneer het aantal stappen het ingestelde doel bereikt, zal het horloge trillen om je eraan te herinneren. Voordat je deze functie gebruikt, moet je Doelmeldingen inschakelen door op "Profiel" -> "Mijn apparaten" te tikken en Doelmeldingen in te schakelen in de DaFit-app.

### **Wekker meldingen**

Voordat je de wekkerfunctie gebruikt, schakel je de wekker meldingen in de DaFit-app in. Ga naar "Profiel" -> "Mijn apparaten" en zet de wekker meldingen aan.



## Onderhoud

- Het horloge is IP67 waterdicht (1 meter diep water voor max. 30 minuten). Draag het apparaat alstublieft niet onder een warme douche.
- Als het apparaat valt of stoot, kan dit schade of krassen op het apparaat veroorzaken.
- Demonteer het apparaat niet zelf.
- Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en vuur.
- Gebruik een zachte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen zeep of andere reinigingsmiddelen om het schoon te maken.
- Laad het apparaat één keer per drie maanden op wanneer het niet gebruikt wordt.

## Specificaties

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • <b>Schermgrootte</b>         | 1.3 inch TFT                         |
| • <b>Waterdicht</b>            | IP67 (stof- en spatwaterdicht)       |
| • <b>Kast maat</b>             | Ø 43 mm.                             |
| • <b>Batterijcapaciteit</b>    | 200mAh                               |
| • <b>Standby-tijd</b>          | 5-7 dagen (afhankelijk van gebruik)  |
| • <b>Vereiste configuratie</b> | iOS 8.0 of hoger/Android5.1 of hoger |

LET OP: het aankoopbewijs is uw garantiebewijs, bewaar de ze dus goed!

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen onder normale omstandigheden niet op alle mobiele telefoons worden toegepast. Alle door dit product gegenereerde testgegevens (hartslag, SPO2, bloeddruk) zijn een indicatie en alleen voor persoonlijk gebruik en NIET VOOR MEDISCHE DOELEINDEN.